



Randi-Line®

Designed by / Randi

Dørgreb / Lever handles	70
Dørgrebsrosetter / Types of roses	114
Besætninger / Escutcheons	118
Skilte / Backplates	152
Hanke / Pull handles	174
Tilbehør / Accessories	194
Vinduesgreb / Window handles	204



Bestseller domicile, Aarhus
Komé handles

/ Architect: C.F. Møller Architects

Randi-Line® er en komplet serie af kvalitetsdørgreb og beslag i enkelt tidløst design. Produkternes fleksibilitet, funktion og mange materialemuligheder giver store udfoldelsesmuligheder, der sammen med seriens høje kvalitetsniveau er et perfekt match til professionelt byggeri, som skal holde i mange år.

Randi-Line® is a complete range of quality lever handles and fittings in an uncluttered, timeless design. The combination of high quality and flexibility, functionality and various choices for materials offer great opportunities for expression which makes the product line a perfect match for professional buildings that have to maintain their relevance for many years.

Dørgreb

		Side	Model
	U-form, Ø16 mm	68	1010
	L-form, Ø16 mm	69	1011
	U-form, Ø19 mm	72	1020
	L-form, Ø19 mm	73	1021
	U-form, Ø22 mm	76	1030
	L-form, Ø22 mm	77	1031
	Gerings-form, Ø16 mm	70	1015
	Hængselgreb, Ø16 mm	71	1016
	Gerings-form, Ø19 mm	74	1024
	T-form, Ø16 mm	80	1050
	Coupé-form, Ø16 mm, design C.F. Møller Architects	83	1060
	Spira, Ø19 mm	84	1061
	Coupé-form, Ø19 mm	110	1090/1091
	Forkrøppet, Ø16 mm, Design J. Schütze	78	1040

Dørgreb

	Side	Model
	Forsat, til smalprofildør, Ø19 mm, U-form	75 1028
	Forsat, til smalprofildør, Ø16 mm, Coupé	86 1066
	Clavis, design Christoffer Harlang.	91 1072
	Komé, design C.F. Møller Architects	92 1073
	Komé RAW, design C.F. Møller Architects.	93 RW1073
	Wing, design AART Designers	96 1074
	Square, design Friis & Moltke.	98 1075
	Grata, design Friis & Moltke.	101 1077
	Nordic Straight, design Lars Vejen	88 1068
	Nordic, design Lars Vejen	102 1078
	Dørknop Linse-form, Ø50 mm	104 1080/1082
	Dørknop Cylinder-form, Ø50 mm	106 1084-1087

Lever handles

	Page	No
	Return-to-Door, Ø16 mm.	68 1010
	Straight, Ø16 mm.	69 1011
	Return-to-Door, Ø19 mm.	72 1020
	Straight, Ø19 mm.	73 1021
	Return-to-Door, Ø22 mm.	76 1030
	Straight, Ø22 mm.	77 1031
	Straight, mitred, Ø16 mm.	70 1015
	Folding Flush Handle, Ø16 mm	71 1016
	Straight, mitred, Ø19 mm.	74 1024
	T-shaped, Ø16 mm.	80 1050
	Coupé, Ø16 mm, design C.F. Møller.	83 1060
	Spira, Ø19 mm.	84 1061
	Coupé, Ø19 mm.	110 1090/1091
	Cranked, Ø16 mm, Design J. Schütze.	78 1040

Lever handles

	Page	No
	For narrow profile doors, Return-to-Door, Ø19 mm 75	1028
	For narrow profile doors, coupé, Ø16 mm 86	1066
	Clavis, design Christoffer Harlang 91	1072
	Komé, design C.F. Møller 92	1073
	Komé RAW, design C.F. Møller 94	RW1073
	Wing, design AART designers 96	1074
	Square, design Friis & Moltke 98	1075
	Grata, design Friis & Moltke 101	1077
	Nordic Square, design Lars Vejen 88	1068
	Nordic, design Lars Vejen 102	1078
	Door knob, Ø50 mm 104	1080/1082
	Door knob, cylindrical, Ø50 mm 106	1084-1087

1010




Dørgreb i slank, funktionel U-form, ø16 mm massiv

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.
- Leveres i sæt til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm. Rustfri udgave kan desuden leveres med 9x9 mm dørgrebspind, godkendt iht. DIN 18273.


Slender, functional lever handle, „Return to Door” styling, ø16 mm solid

- Available in satin stainless steel (AISI 304) or bright polished brass.
- Supplied in pairs, for door thickness 40 mm, 34-58 mm or 58-82 mm, specify door thickness when ordering.
- Standard spindle 8x8 mm. Stainless steel version also available with a 9x9 mm spindle, tested in accordance with DIN 18273.




Produktvarianter · Product variants

- rustfrit stål/stainless steel
- messing/brass



- 1010.00
- P1010.90


ø50x2 mm



- c-c 30 mm
- 1010.04
- P1010.94


- c-c 38 mm
- 1010.05
- P1010.95

ø50x2 mm




- c-c 38 mm
- 1010.06
- P1010.96

ø52x4 mm



- c-c 30 mm
- 1010.084
- P1010.984


- c-c 38 mm
- 1010.085
- P1010.985



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD

Ex. 1010.XX.AB



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1010.XX/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1010.XX/1082.

1011




Klassisk og enkelt dørgreb i L-form, ø16 mm massiv

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.
- Leveres i sæt til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm. Rustfri udgave kan desuden leveres med 9x9 mm dørgrebspind, godkendt iht. DIN 18273.


Slender, functional, straight lever handle, ø16 mm solid

- Available in satin stainless steel (AISI 304) or bright polished brass.
- Supplied in pairs, for door thickness 40 mm, 34-58 mm or 58-82 mm, specify door thickness when ordering.
- Standard spindle 8x8 mm. Stainless steel version also available with a 9x9 mm spindle, tested in accordance with DIN 18273.




Produktvarianter · Product variants

- rustfrit stål/stainless steel
- messing/brass




- 1011.00
- P1011.90

ø50x2 mm




- c-c 30 mm
- 1011.04
- P1011.94
- c-c 38 mm
- 1011.05
- P1011.95

ø50x2 mm




- c-c 38 mm
- 1011.06
- P1011.96

ø52x4 mm




- c-c 30 mm
- 1011.084
- P1011.984
- c-c 38 mm
- 1011.085
- P1011.985



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD

Ex. 1011.XX.AB



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1011.XX/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1011.XX/1082.

1015




Dørgreb i gering, enkelt og stilrent design, ø16 mm massiv

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).
- Leveres i sæt til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm. Kan desuden leveres med 9x9 mm dørgrebspind, godkendt iht. DIN 18273.


Straight mitred lever handle, ø16 mm solid

- Available in satin stainless steel (AISI 304).
- Supplied in pairs, for door thickness 40 mm, 34-58 mm or 58-82 mm, specify door thickness when ordering.
- Standard spindle 8x8 mm. Also available with a 9x9 mm spindle, tested in accordance with DIN 18273.



Produktvarianter · Product variants


	Ø50x2 mm	Ø50x2 mm	Ø52x4 mm
■ 1015.00	c-c 30 mm ■ 1015.04 c-c 38 mm ■ 1015.05	c-c 38 mm ■ 1015.06	c-c 30 mm ■ 1015.084 c-c 38 mm ■ 1015.085



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD

Ex. 1015.XX.AB



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1015.XX/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1015.XX/1082.

1016




Hængselgreb, ø16 mm. massiv



- Leveres som standard i matbørstet rustfri stål (AISI 304)
- Leveres i stk. til dørtykkelse 34-46 mm, 47-58 mm, 59-70 mm eller 71-82mm.
- Standard dørgrebspind 8x8 mm.

Folding Flush Handle, '16 mm. solid

- Available in satin stainless steel (AISI 304)
- Supplied for doorthickness 34-46, 47-58 mm, 59-70 mm or 71-82 mm.
- Standard spindle 8 x 8 mm

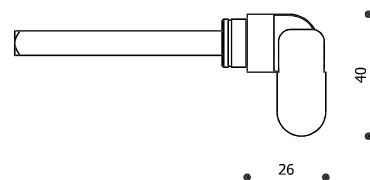

Produktvarianter · Product variants

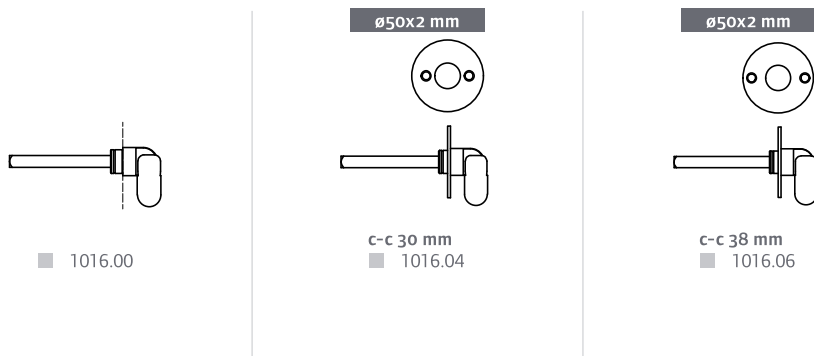

Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	34-46	47-58	59-70	71-82
Code	A	B	C	D

Ex. 1016.XX.A

1020




Dørgreb i klassisk, funktionel U-form, ø19 mm rør

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).
- Leveres i sæt til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm. Kan desuden leveres med 9x9 mm dørgrebspind, godkendt iht. DIN 18273.
- EN 179 godkendt.


Classical lever handle, „Return to Door“ styling, ø19 mm hollow

- Available in satin stainless steel (AISI 304).
- Supplied in pairs, for door thickness 40 mm, 34-58 mm or 58-82 mm, specify door thickness when ordering.
- Standard spindle 8x8 mm. Also available with a 9x9 mm spindle, tested in accordance with DIN 18273.
- EN 179 approved.



Produktvarianter · Product variants


	ø50x2 mm	ø50x2 mm	ø52x4 mm
■ 1020.00	c-c 30 mm ■ 1020.04	c-c 38 mm ■ 1020.06	c-c 30 mm ■ 1020.084
	c-c 38 mm ■ 1020.05		c-c 38 mm ■ 1020.085



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD

Ex. 1020.XX.AB



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1020.XX/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1020.XX/1082.

1021




Dørgreb i enkelt, klassisk design, L-form, ø19 mm rør

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).
- Leveres i sæt til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm. Kan desuden leveres med 9x9 mm dørgrebspind, godkendt iht. DIN 18273.


Straight, classical lever handle, ø19 mm hollow

- Available in satin stainless steel (AISI 304).
- Supplied in pairs, for door thickness 40 mm, 34-58 mm or 58-82 mm, specify door thickness when ordering.
- Standard spindle 8x8 mm. Also available with a 9x9 mm spindle, tested in accordance with DIN 18273.



Produktvarianter · Product variants


	Ø50x2 mm	Ø50x2 mm	Ø52x4 mm
■ 1021.00	c-c 30 mm ■ 1021.04	c-c 38 mm ■ 1021.06	c-c 30 mm ■ 1021.084
	c-c 38 mm ■ 1021.05		c-c 38 mm ■ 1021.085



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD

Ex. 1021.XX.AB



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1021.XX/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1021.XX/1082.

1024




Dørgreb i enkel geringsform, Ø19 mm rør

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).
- Leveres i sæt til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm. Kan desuden leveres med 9x9 mm dørgrebspind, godkendt iht. DIN 18273.


Straight mitred lever handle, Ø19 mm hollow

- Available in satin stainless steel (AISI 304).
- Supplied in pairs, for door thickness 40 mm, 34-58 mm or 58-82 mm, specify door thickness when ordering.
- Standard spindle 8x8 mm. Also available with a 9x9 mm spindle, tested in accordance with DIN 18273.



Produktvarianter · Product variants


	Ø50x2 mm	Ø50x2 mm	Ø52x4 mm
■ 1024.00	c-c 30 mm ■ 1024.04	c-c 38 mm ■ 1024.06	c-c 30 mm ■ 1024.084
	c-c 38 mm ■ 1024.05		c-c 38 mm ■ 1024.085



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD

Ex. 1024.XX.AB



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1024.XX/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1024.XX/1082.

1028




Forsat dørgreb i U-form til smalprofiløre, ø19 mm rør



- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).
- Leveres i sæt til dørtykkelse 34-46 mm, 46-58 mm, 58-70 mm eller 70-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm. Kan desuden leveres med 9x9 mm dørgrebspind, godkendt iht. DIN 18273.

Lever handle for narrow profile doors, „Return to Door” styling, ø19 mm hollow

- Available in satin stainless steel (AISI 304).
- Supplied in pairs, for door thickness 34-46 mm, 46-58 mm, 58-70 mm or 70-82 mm, specify door thickness when ordering.
- Standard spindle 8x8 mm. Also available with a 9x9 mm spindle, tested in accordance with DIN 18273.




Produktvarianter · Product variants

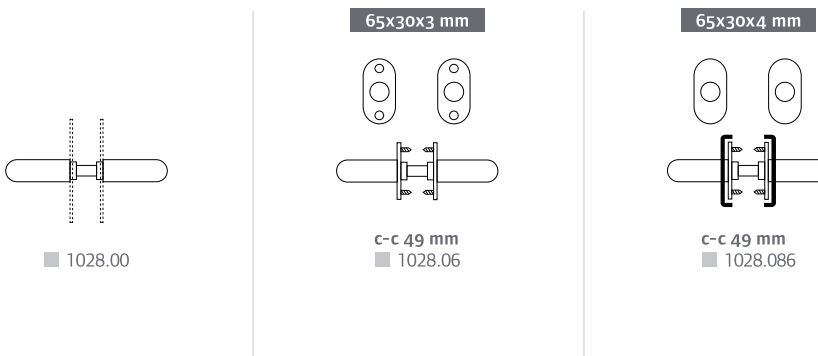

Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	34-46	46-58	58-70	70-82
Code	A	B	C	D

Ex. 1028.XX.A



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1028.XX/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1028.XX/1082.

1030




Dørgreb i funktionel U-form, Ø22 mm rør

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).
- Leveres i sæt til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm.


Robust, functional lever handle, „Return to Door“ styling, Ø22 mm hollow

- Available in satin stainless steel (AISI 304).
- Supplied in pairs, for door thickness 40 mm, 34-58 mm or 58-82 mm, specify door thickness when ordering.
- Standard spindle 8x8 mm.



Produktvarianter · Product variants


	Ø50x2 mm	Ø50x2 mm	Ø52x4 mm
■ 1030.00	c-c 30 mm ■ 1030.04	c-c 38 mm ■ 1030.06	c-c 30 mm ■ 1030.084
	c-c 38 mm ■ 1030.05		c-c 38 mm ■ 1030.085



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD

Ex. 1030.XX.AB



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1030.XX/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1030.XX/1082.

1031




Dørgreb i kraftig L-form, ø22 mm rør

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).
- Leveres i sæt til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm.


Straight lever handle, ø22 mm hollow

- Available in satin stainless steel (AISI 304).
- Supplied in pairs, for door thickness 40 mm, 34-58 mm or 58-82 mm, specify door thickness when ordering.
- Standard spindle 8x8 mm.



Produktvarianter · Product variants


	Ø50x2 mm	Ø50x2 mm	Ø52x4 mm
■ 1031.00	c-c 30 mm ■ 1031.04	c-c 38 mm ■ 1031.06	c-c 30 mm ■ 1031.084
	c-c 38 mm ■ 1031.05		c-c 38 mm ■ 1031.085



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD

Ex. 1031.XX.AB



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1031.XX/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1031.XX/1082.

1040




Forkrøppet dørgreb i arkitekt Jørn Schützes enkle, funktionelle design, Ø16 mm massiv

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).
- Leveres i sæt til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm. Kan desuden leveres med 9x9 mm dørgrebspind, godkendt iht. DIN 18273.


Cranked lever handle, Ø16 mm solid, designed by architect Jørn Schütze

- Available in satin stainless steel (AISI 304).
- Supplied in pairs, for door thickness 40 mm, 34-58 mm or 58-82 mm, specify door thickness when ordering.
- Standard spindle 8x8 mm. Also available with a 9x9 mm spindle, tested in accordance with DIN 18273.



Produktvarianter · Product variants


	Ø50x2 mm	Ø50x2 mm	Ø52x4 mm
■ 1040.00	c-c 30 mm ■ 1040.04	c-c 38 mm ■ 1040.06	c-c 30 mm ■ 1040.084
	c-c 38 mm ■ 1040.05		c-c 38 mm ■ 1040.085



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD

Ex. 1040.0X.AB



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1040.0X/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1040.0X/1082.



Summer residence,
Lønstrup
Architect: Jørn Schütze

1050




Dørgreb i slank T-form, ø16 mm massiv

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.
- Leveres i sæt til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm. Rustfri udgave kan desuden leveres med 9x9 mm dørgrebspind, godkendt iht. DIN 18273.


Lever handle in a plan, „T“-shaped design, ø16 mm solid

- Available in satin stainless steel (AISI 304) or bright polished brass.
- Supplied in pairs, for door thickness 40 mm, 34-58 mm or 58-82 mm, specify door thickness when ordering.
- Standard spindle 8x8 mm. Stainless steel version also available with a 9x9 mm spindle, tested in accordance with DIN 18273.




Produktvarianter · Product variants

- rustfrit stål/stainless steel
- messing/brass



- 1050.00
- P1050.90


ø50x2 mm



- c-c 30 mm
- 1050.04
- P1050.94


- c-c 38 mm
- 1050.05
- P1050.95

ø50x2 mm




- c-c 38 mm
- 1050.06
- P1050.96

ø52x4 mm



- c-c 30 mm
- 1050.084
- P1050.984


- c-c 38 mm
- 1050.085
- P1050.985



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering


X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD

Ex. 1050.XX.AB



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1050.XX/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1050.XX/1082.

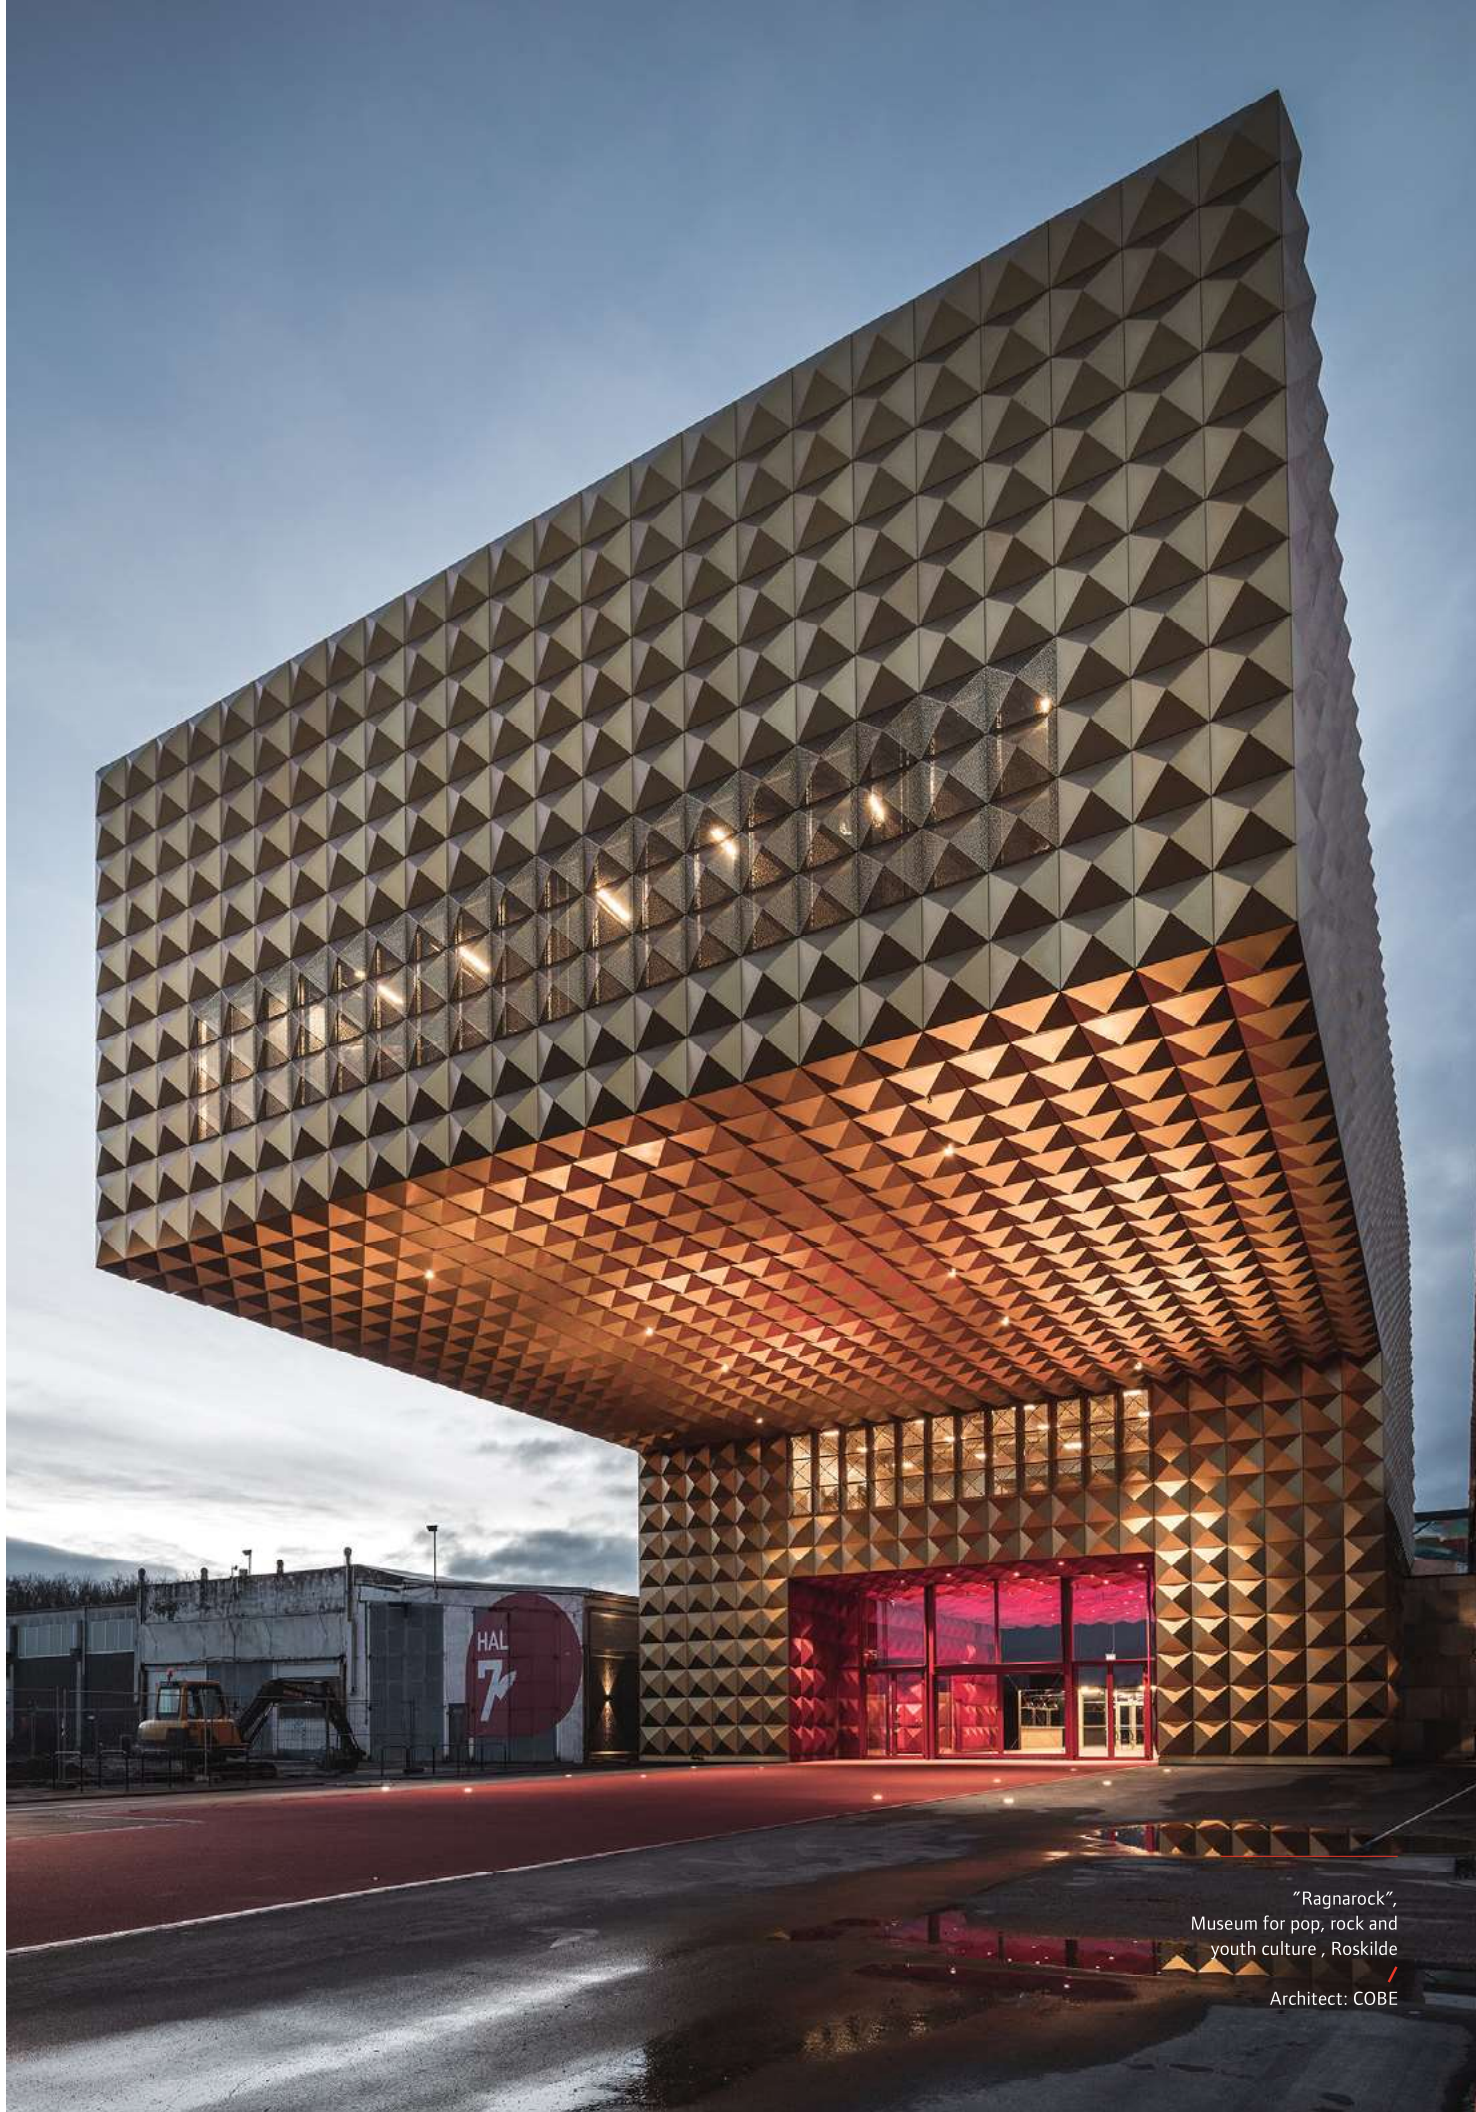

"Ragnarock",
Museum for pop, rock and
youth culture , Roskilde

Architect: COBE

AUH Aarhus University Hospital,
Skejby

Architect: C.F. Møller Architects




1060



Dørgreb, ø16 mm massiv, designet af C.F. Møller Architects, som del af en komplet designserie med bl.a. skilte og vinduesgreb

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.
- Leveres i sæt til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm. Rustfri udgave kan desuden leveres med 9x9 mm dørgrebspind, godkendt iht. DIN 18273.
- Kan leveres i sort, kobber og messing PVD behandlet overflade.
- Der kan ligeledes leveres rosetter og vridere som tilbehør i sort, kobber og messing PVD behandlet overflade.




Lever handle, ø16 mm solid, representing a complete design line by C.F. Møller Architects

- Available in satin stainless steel (AISI 304) or bright polished brass.
- Supplied in pairs, for door thickness 40 mm, 34-58 mm or 58-82 mm, specify door thickness when ordering.
- Standard spindle 8x8 mm. Stainless steel version also available with a 9x9 mm spindle, tested in accordance with DIN 18273.
- Can be delivered in black, copper and brass PVD coated surface.
- Escutcheons and thumb turns can also be delivered in black, copper and brass PVD coated surface.


Produktvarianter · Product variants

- rustfrit stål/stainless steel
- messing/brass




- 1060.00
- P1060.90

Ø50x2 mm




- c-c 30 mm
- 1060.04
- P1060.94
- c-c 38 mm
- 1060.05
- P1060.95

Ø50x2 mm




- c-c 38 mm
- 1060.06
- P1060.96

Ø52x4 mm




- c-c 30 mm
- 1060.084
- P1060.984
- c-c 38 mm
- 1060.085
- P1060.985



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD

Ex. 1060.XX.AB



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1060.XX/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1060.XX/1082.

1061




Randi Line Spira, ø19mm, massiv. Designet af arkitekt Jørn Schütze

- Spira leveres som standard i rustfrit stål (AISI 304).
- Leveres i sæt til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm.
- Kan leveres i sort, kobber og messing PVD behandlet overflade.
- Der kan ligeledes leveres rosetter og vridere som tilbehør i sort, kobber og messing PVD behandlet overflade.


Randi Line Spira, ø19mm , solid. Designed by arkitekt Jørn Schütze

- Available in stainless steel (AISI 304)
- Supplied for doorthickness 40 mm, 34-58 mm, 58-82 mm.
- Standard spindle 8 x 8 mm
- Can be delivered in black, copper and brass PVD coated surface.
- Escutcheons and thumb turns can also be delivered in black, copper and brass PVD coated surface.



Produktvarianter · Product variants


	Ø50x2 mm	Ø50x2 mm	Ø52x4 mm
■ 1061.00	c-c 30 mm ■ 1061.04	c-c 38 mm ■ 1061.06	c-c 30 mm ■ 1061.084
	c-c 38 mm ■ 1061.05		c-c 38 mm ■ 1061.085



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering


X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD

Ex. 1061.0X.AB



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1061.0X/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1061.0X/1082.

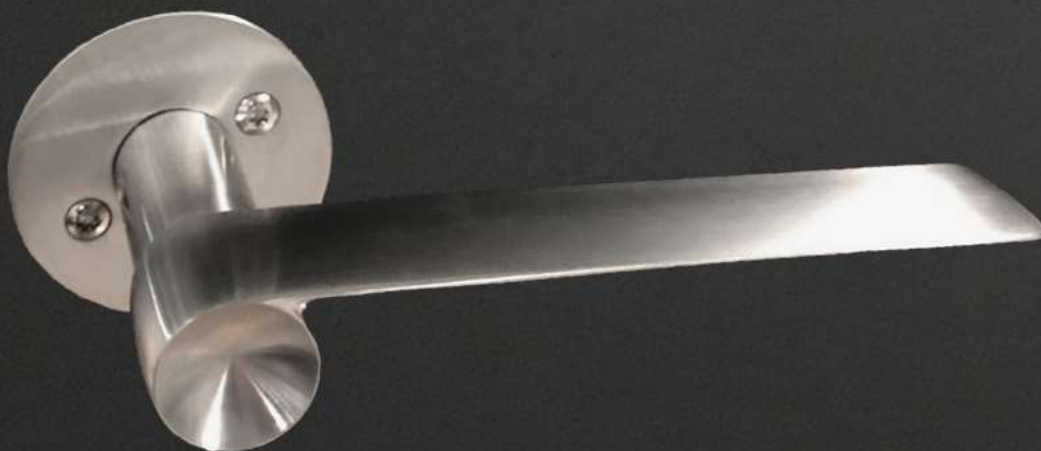

Spira handle

Architect: Jørn Schütze

1066




Enkelt og ergonomisk dørgreb, ø16 mm massiv, til smalprofildøre. Designet af C.F. Møller Architects. Indgår i komplet designserie med bl.a skilte og vinduesgreb



- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).
- Leveres i sæt til dørtykkelse 34-46 mm, 46-58 mm, 58-70 mm eller 70-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm. Kan desuden leveres med 9x9 mm dørgrebspind, godkendt iht. DIN 18273.

Lever handle for narrow profile doors, ø16 mm solid, representing a complete design line by C.F. Møller Architects

- Available in satin stainless steel (AISI 304).
- Supplied in pairs, for door thickness 34-46 mm, 46-58 mm, 58-70 mm or 70-82 mm, specify door thickness when ordering.
- Standard spindle 8x8 mm. Also available with a 9x9 mm spindle, tested in accordance with DIN 18273.




Produktvarianter · Product variants

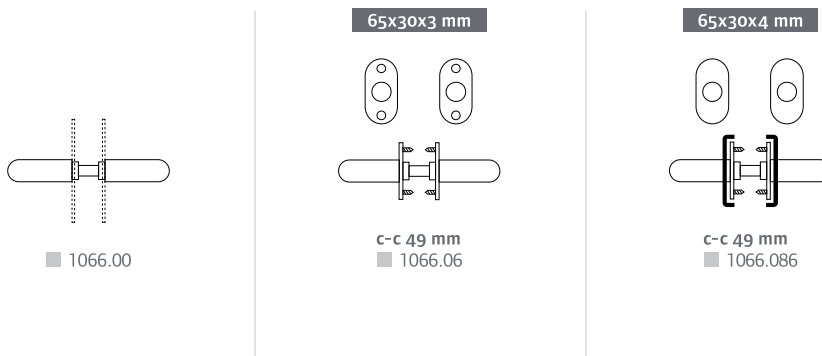

Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	34-46	46-58	58-70	70-82
Code	A	B	C	D

Ex. 1066.XX.A



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1066.XX/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1066.XX/1082.



Stavanger Concert Hall

Architect: RATIO arkitekter as.
Model: Modellfabrikken as.

1068




Randi Line Nordic Straight - designet af Lars Vejen, er en komposition af simple geometriske former og naturlige materialer


- Indsatsen er af birkebark, som har et højt indhold af antibakterielle stoffer, og dermed indbygget modstand overfor bakterier.
- Grebet er Ø19 mm, rustfrit og birkebark.
- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål.
- Kan leveres i sort PVD behandlet overflade.
- Leveres i sæt til dørtykkelse 34-46 mm, 47-58 mm, 59-70 mm eller 71-82 mm.
- Standard dørgrebspind 8x8 mm.

Randi Line Nordic Straight, designed by Lars Vejen, is a composition of simple geometric shapes and natural materials

- The insert is birch bark, which contains antibacterial material and makes it resistant to bacteria.
- Available in Ø19 mm, satin stainless steel.
- Can be delivered in black PVD coated surface.
- Supplied in pairs for doorthickness 34-46 mm, 47-58 mm, 59-70 mm or 71-82 mm.
- Standard spindle 8 x 8 mm

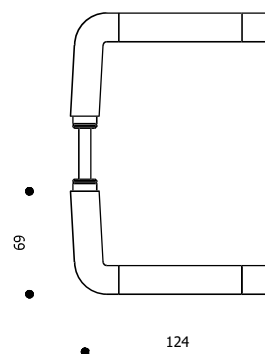


■ rustfrit stål/stainless steel



■ 1068.00


Ø50x2 mm



c-c 30 mm
■ 1068.04


c-c 38 mm
■ 1068.05

Ø50x2 mm




c-c 38 mm
■ 1068.06

Ø52x4 mm



c-c 30 mm
■ 1068.084


c-c 38 mm
■ 1068.085



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	34-46	47-58	59-70	71-82
Code	A	B	C	D

Ex. 1068.XX.A




Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1068.XX/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1068.XX/1082.

Nordic Straight handle

Designed by: Lars Vejen



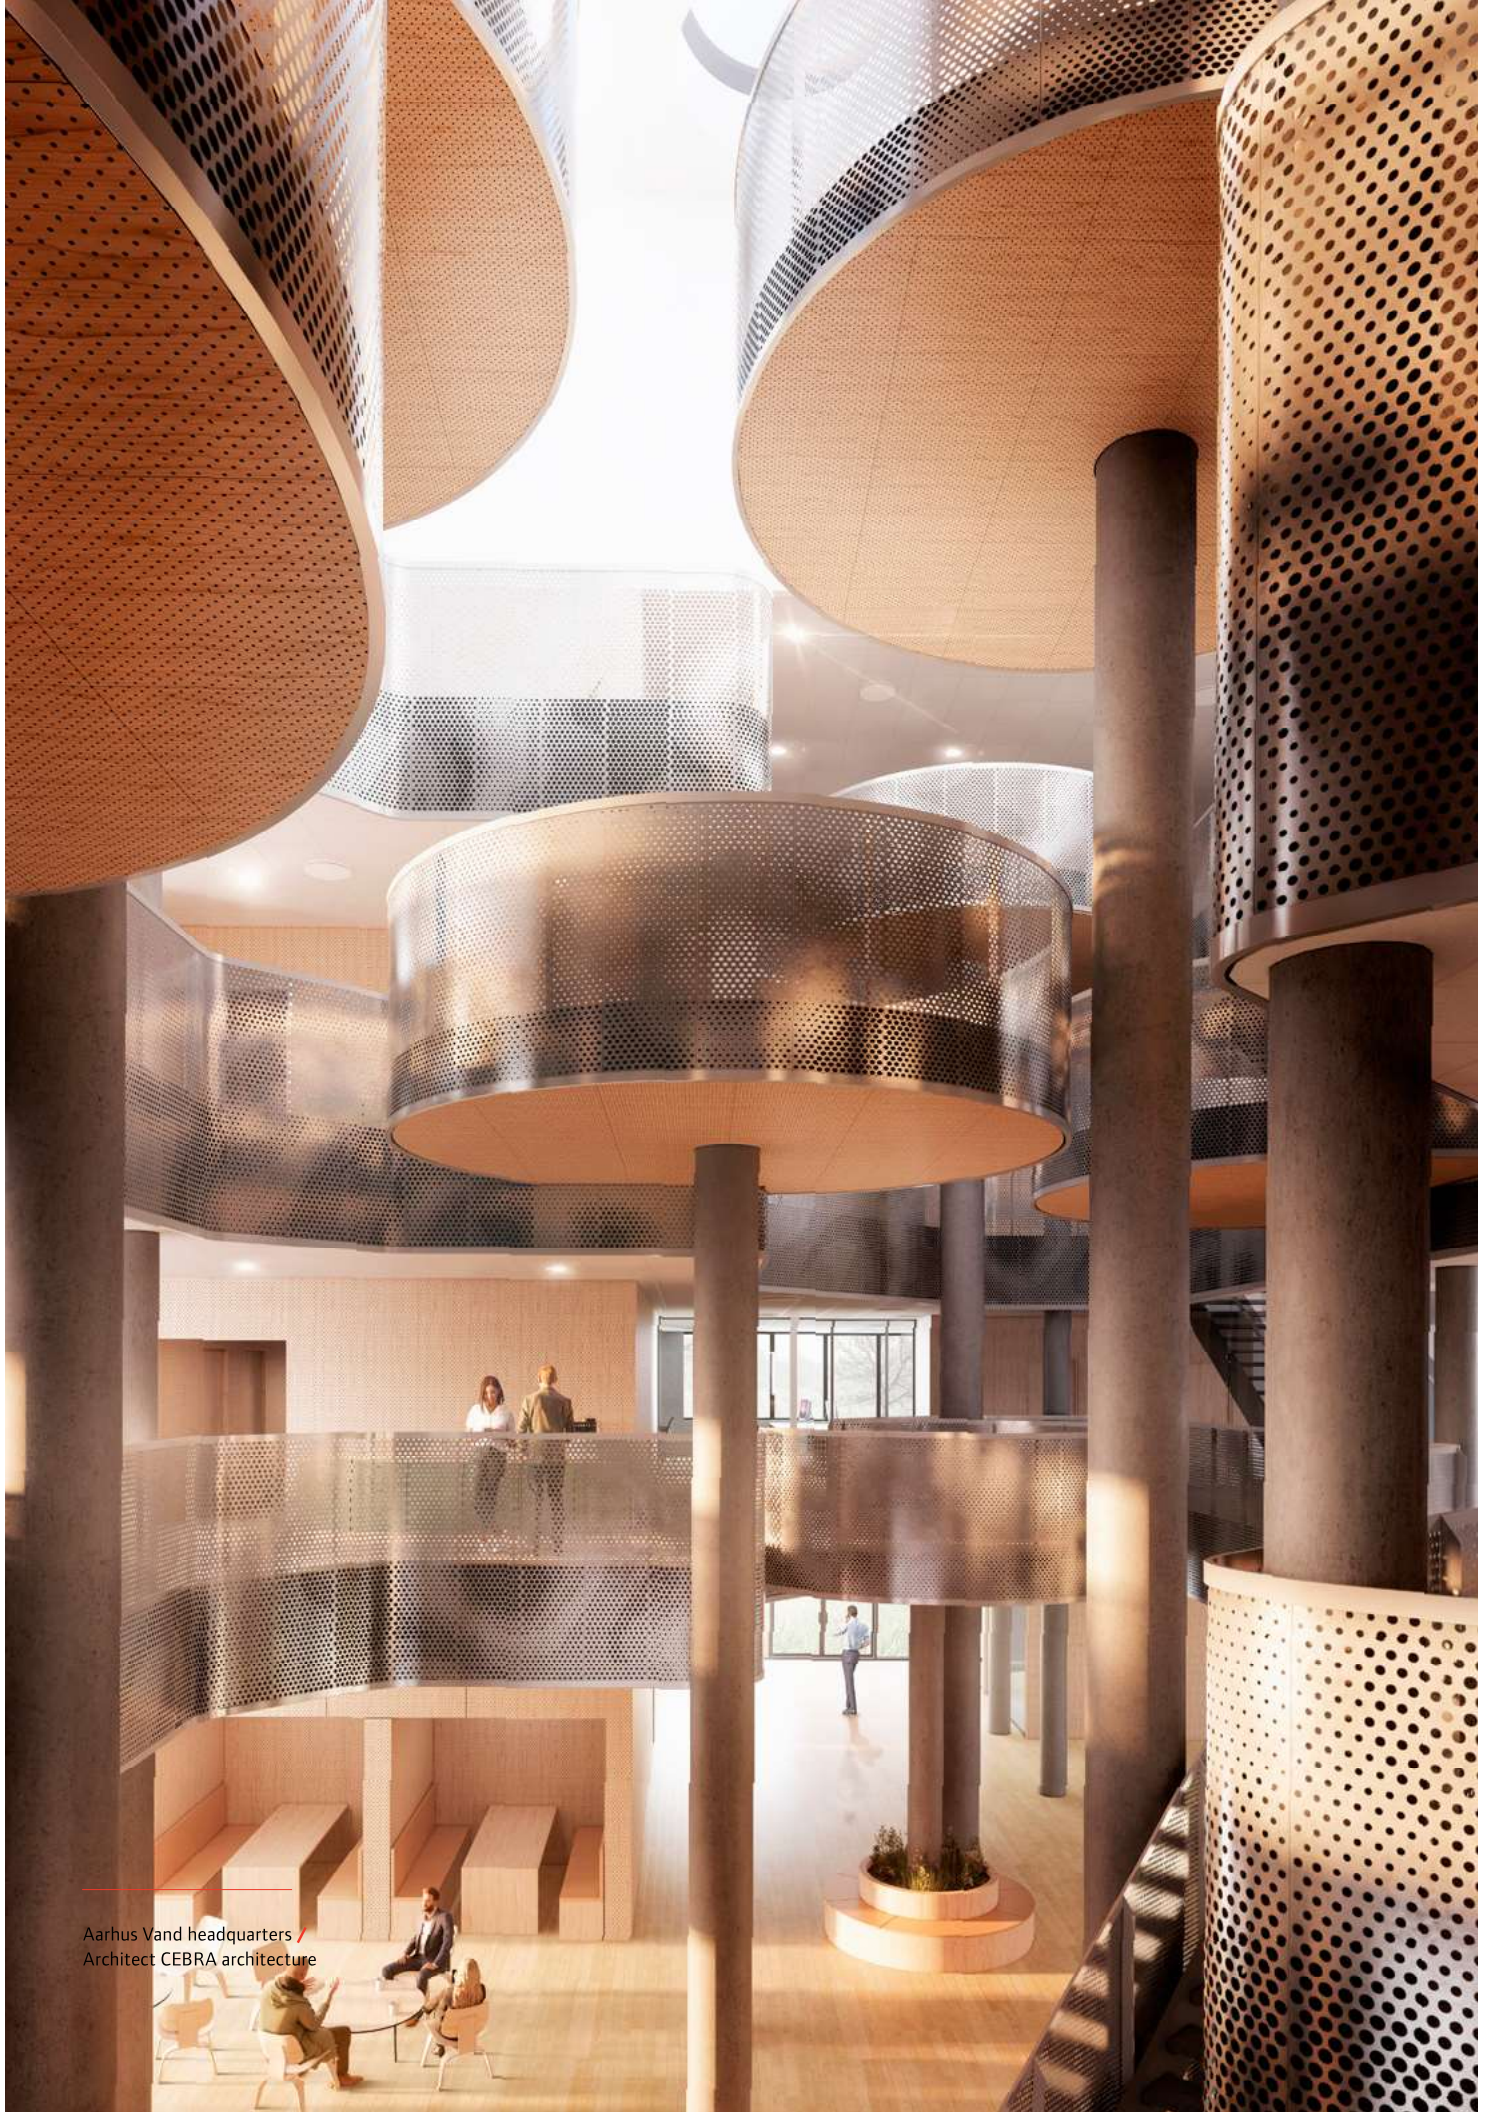


Aarhus Vand headquarters /
Architect CEBRA architecture

1070



Dørgreb, ø16 mm massiv, designet af CEBRA architecture


- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304)
- Leveres i sæt til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm. Rustfri udgave kan desuden leveres med 9x9 mm dørgrebspind, godkendt iht. DIN 18273.
- Kan leveres i sort, kobber og messing PVD behandlet overflade.
- Der kan ligeledes leveres rosetter og vridere som tilbehør i sort, kobber og messing PVD behandlet overflade.



Lever handle, ø16 mm solid, designed by CEBRA architecture


- Available in satin stainless steel (AISI 304)
- Supplied in pairs, for door thickness 40 mm, 34-58 mm or 58-82 mm, specify door thickness when ordering.
- Standard spindle 8x8 mm. Stainless steel version also available with a 9x9 mm spindle, tested in accordance with DIN 18273.
- Can be delivered in black, copper and brass PVD coated surface.
- Escutcheons and thumb turns can also be delivered in black, copper and brass PVD coated surface.

■ rustfrit stål/stainless steel



■ 1070.00


Ø50x2 mm



c-c 30 mm
■ 1070.04


c-c 38 mm
■ 1070.05

Ø50x2 mm




c-c 38 mm
■ 1070.06

Ø52x4 mm



c-c 30 mm
■ 1070.084


c-c 38 mm
■ 1070.085



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD

Ex. 1060.XX.AB



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1060.XX/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1060.XX/1082.



Hammershus Visitor Centre
Architect: Arkitema
Clavis handle
Designed by: Christoffer Harlang

1072




Randi Line Clavis - designet af Christoffer Harlang, er et stilrent dørgreb med bløde former, der ligger godt i hånden

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål.
- Grebet er Ø19mm.
- Leveres i sæt til dørtykkelse 40mm, 34-58mm, 58-82mm.
- Standard dørgrebspind 8x8mm.
- Kan leveres i sort, kobber og messing PVD behandlet overflade.
- Der kan ligeledes leveres rosetter og vridere som tilbehør i sort, kobber og messing PVD behandlet overflade.


Randi Line Clavis – designed by Christoffer Harlang, is a handle with soft forms, which has a good touch

- Available as standard in satin stainless steel.
- The handle is Ø19 mm.
- Available in pairs, for doorthickness 40 mm, 34-58 mm, 58-82 mm.
- Standard spindle 8 x 8 mm.
- Can be delivered in black, copper and brass PVD coated surface.
- Escutcheons and thumb turns can also be delivered in black, copper and brass PVD coated surface.




Produktvarianter · Product variants

■ rustfrit stål/stainless steel



■ 1072.00


Ø50x2 mm



c-c 30 mm
■ 1072.04


c-c 38 mm
■ 1072.05

Ø50x2 mm




c-c 38 mm
■ 1072.06

Ø52x4 mm



c-c 30 mm
■ 1072.084


c-c 38 mm
■ 1072.085



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD

Ex. 1072.XX.AB



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1072.XX/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1072.XX/1082.

1073




product
design
award

2009




Randi-Line® Komé er et symmetrisk, stilrent og ergonomisk dørgreb, ø19 mm massiv, designet af C.F. Møller Architects, som del af en komplet designserie.

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing. Leveres i sæt til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm. Rustfri udgave kan desuden leveres med 9x9 mm dørgrebspind, godkendt iht. DIN 18273.
- Kan leveres i sort, kobber og messing PVD behandlet overflade.
- Der kan ligeledes leveres rosetter og vridere som tilbehør i sort, kobber og messing PVD behandlet overflade.
- *Randi anbefaler brug af returfjeder ved montage af dette greb på magnetlåsekasser eller andre låsekasser, hvor styrken af låsekassens fjeder ikke er tilstrækkelig.*




Randi-Line® Komé is a timeless, symmetrical and ergonomic lever handle, ø19 mm solid, designed by C.F. Møller Architects, representing a complete series of trim

- Available in satin stainless steel (AISI 304) or bright polished brass.
- Supplied in pairs, for door thickness 40 mm, 34-58 mm or 58-82 mm, specify door thickness when ordering.
- Standard spindle 8x8 mm. Stainless steel version also available with a 9x9 mm spindle, tested in accordance with DIN 18273.
- Can be delivered in black, copper and brass PVD coated surface.
- Escutcheons and thumb turns can also be delivered in black, copper and brass PVD coated surface.
- *We recommend using a return spring when mounting this lever handle on a magnetic lock case or other lock cases, where the strength of the spring in the lock is inadequate.*




Produktvarianter · Product variants

- rustfrit stål/stainless steel
- messing/brass



■ 1073.00
■ P1073.90


ø50x2 mm



c-c 30 mm
■ 1073.04
■ P1073.94


c-c 38 mm
■ 1073.05
■ P1073.95

ø50x2 mm




c-c 38 mm
■ 1073.06
■ P1073.96

ø52x4 mm



c-c 30 mm
■ 1073.084
■ P1073.984


c-c 38 mm
■ 1073.085
■ P1073.985



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD

Ex. 1073.XX.AB



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1073.XX/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1073.XX/1082.

The Silo, Copenhagen

Architects: COBE

Visualisation: COBE



RW1073




Komé RAW er en variant af det oprindelige Randi-Line® Komé dørgreb, designet af C.F. Møller Architects. Denne "rå", sandblæste version af dørgrebet passer perfekt, hvor der ønskes et rustikt eller industrielt udtryk. Komé RAW i rustfri fås med et udvalg af besætninger i samme finish eller kan kombineres med standard rosetter og skilte fra Randi-Line® serien

- Leveres som standard i rustfrit stål (AISI 304) eller messing. Leveres i sæt til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm. Standard dørgrebspind, 8x8 mm. Rustfri udgave kan desuden leveres med 9x9 mm dørgrebspind, godkendt iht. DIN 18273.
- Randi anbefaler brug af returfeder ved montage af dette greb på magnetlåsekasser eller andre låsekasser, hvor styrken af låsekassens fjeder ikke er tilstrækkelig.


Komé RAW is a variant of the original Randi-Line® Komé lever handle, designed by C.F. Møller Architects. This "raw", sandblasted version of the lever handle fits perfectly in buildings with a rough or "industrial" expression. Komé RAW in Stainless steel is available with a selection of sandblasted escutcheons, or it can be used in combination with the standard escutcheons and backplates from the Randi-Line® series

- Available in stainless steel (AISI 304) or brass. Supplied in pairs, for door thickness 40 mm, 34-58 mm or 58-82 mm, specify door thickness when ordering. Standard spindle 8x8 mm. Stainless steel version also available with a 9x9 mm spindle, tested in accordance with DIN 18273.
- We recommend using a return spring when mounting this lever handle on a magnetic lock case or other lock cases, where the strength of the spring in the lock is inadequate.

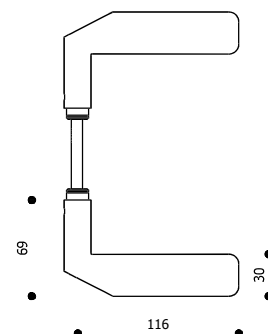


Produktvarianter · Product variants

- rustfrit stål/stainless steel
- messing/brass




- RW1073.00
- RW1073.90




- c-c 30 mm
- RW1073.04
- RW1073.94

- c-c 38 mm
- RW1073.05
- RW1073.95




- c-c 38 mm
- RW1073.06
- RW1073.96



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering


X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD

Ex. RW1073.XX.AB



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. RW1073.XX/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. RW1073.XX/1082.

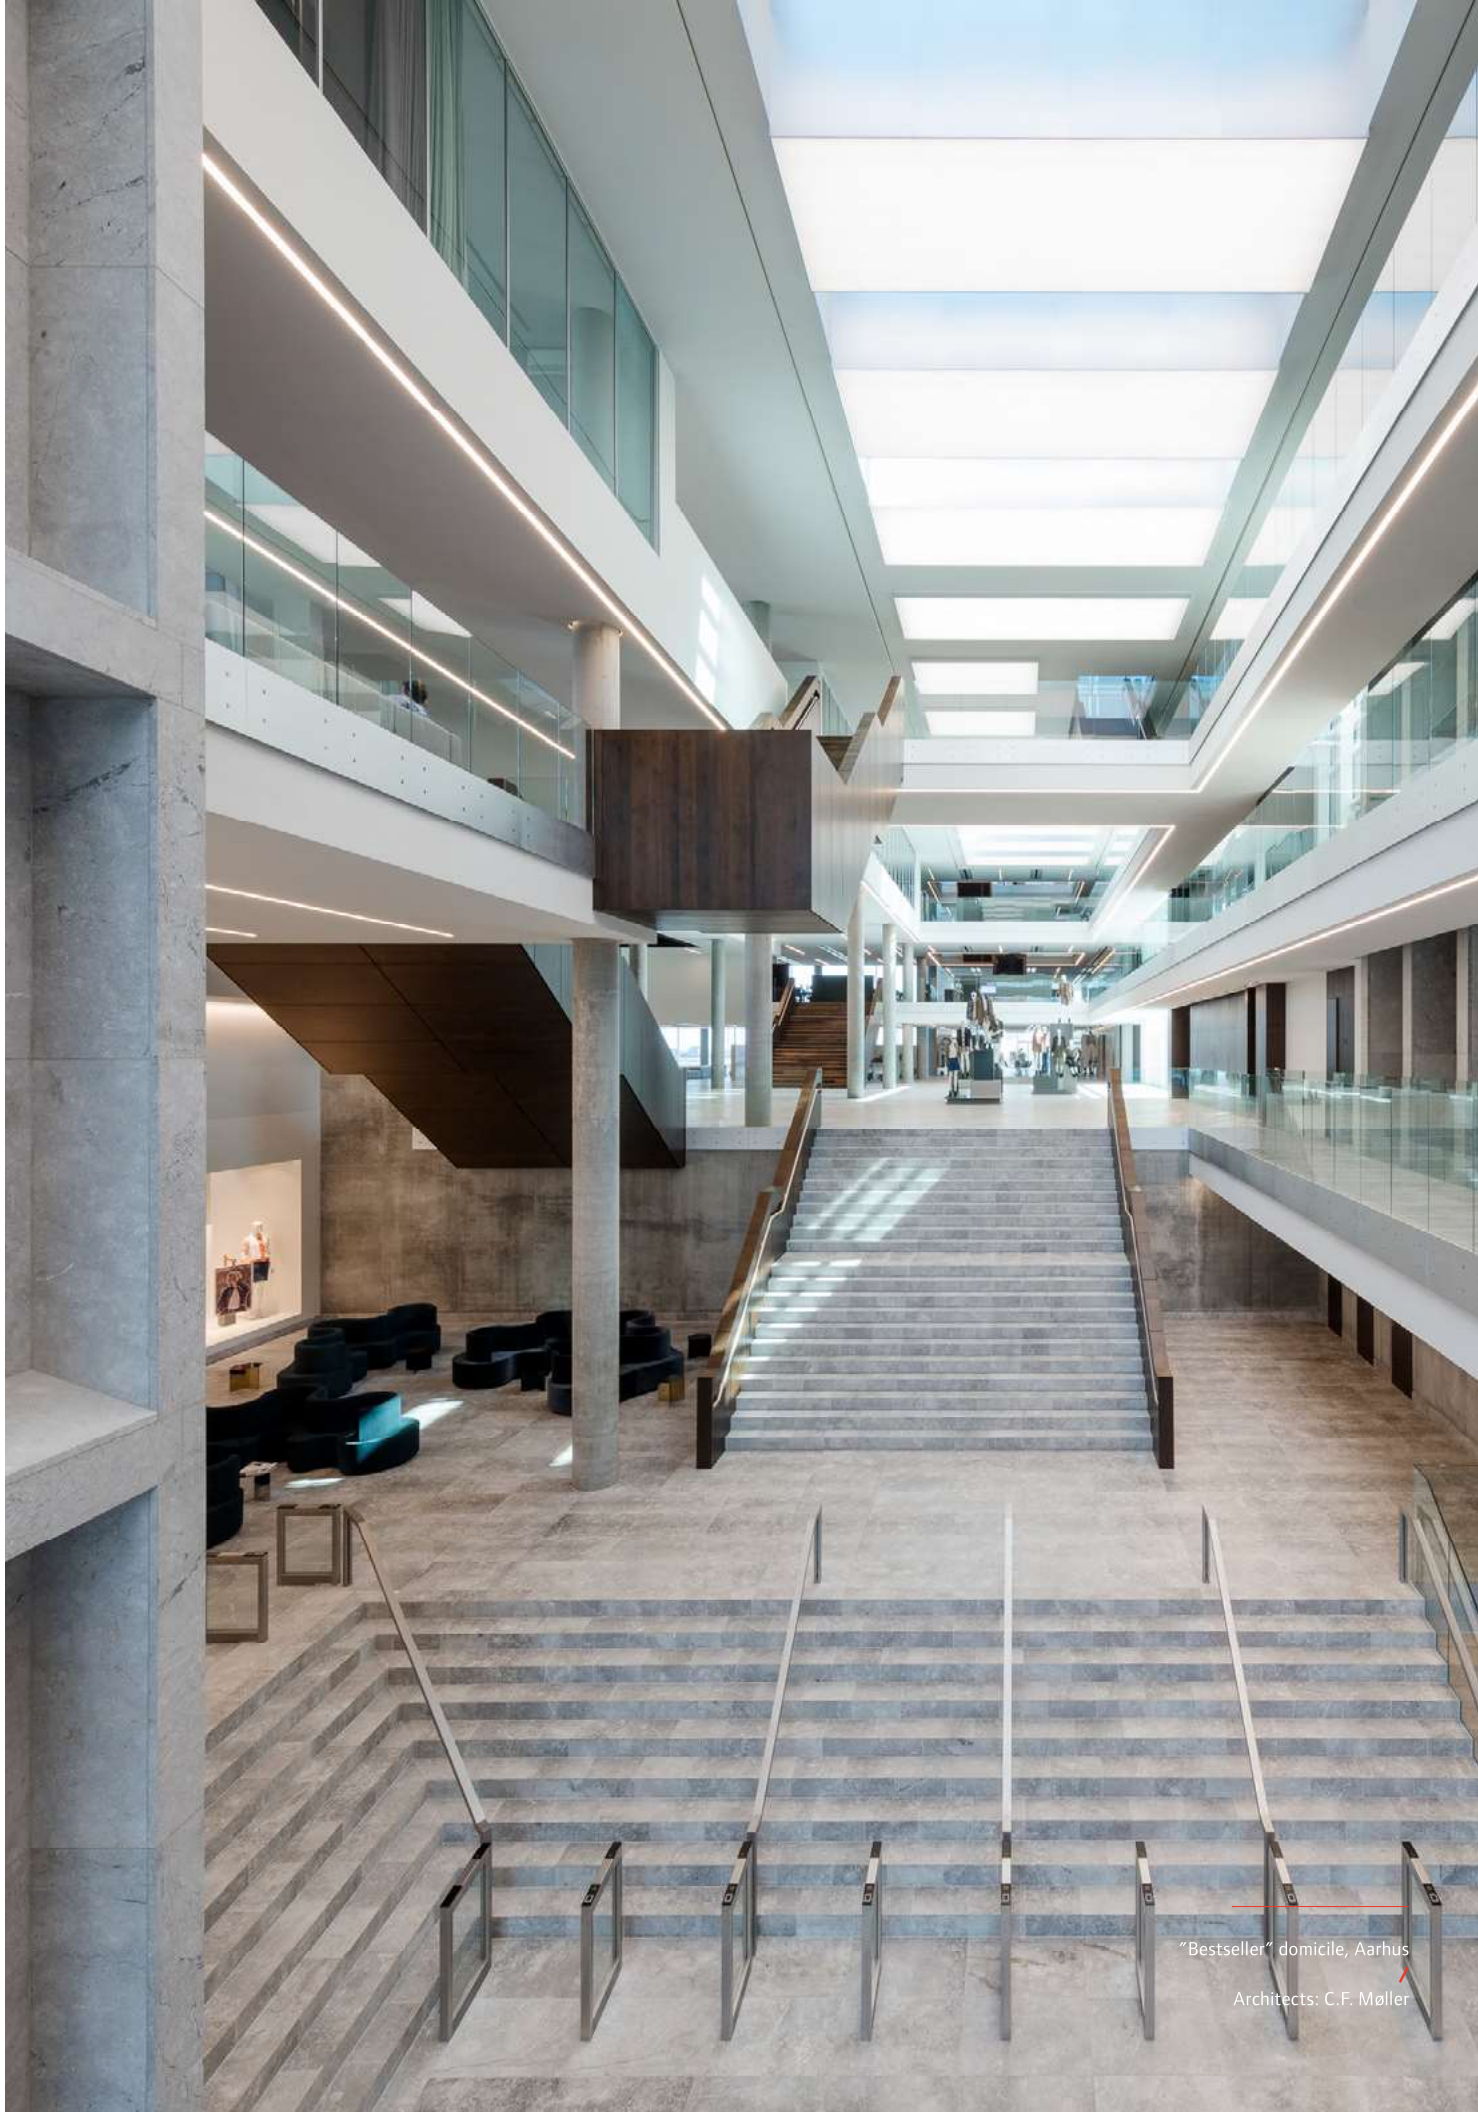

"Bestseller" domicile, Aarhus
Architects: C.F. Møller

1074




Randi-Line® Wing er et formfuldendt dørgreb, ø19 mm massiv, designet af AART Designers. Wings prisvindende design tager afsæt i en flyvinges aerodynamiske form.

- Leveres som standard i rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.
- Leveres i sæt til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm. Rustfri udgave kan desuden leveres med 9x9 mm dørgrebspind, godkendt iht. DIN 18273.
- Kan leveres i sort, kobber og messing PVD behandlet overflade.
- Der kan ligeledes leveres rosetter og vridere som tilbehør i sort, kobber og messing PVD behandlet overflade.
- *Randi anbefaler brug af returfjeder ved montage af dette greb på magnetlåsekasser eller andre låsekasser, hvor styrken af låsekassens fjeder ikke er tilstrækkelig.*




Randi-Line® Wing is an elegant lever handle, ø19 mm, designed by AART Designers. The award winning design of Wing is reminiscent of an aircraft wing.

- Available in satin stainless steel (AISI 304) or bright polished brass.
- Supplied in pairs, for door thickness 40 mm, 34-58 mm or 58-82 mm, specify door thickness when ordering.
- Standard spindle 8x8 mm. Stainless steel version also available with a 9x9 mm spindle, tested in accordance with DIN 18273.
- Can be delivered in black, copper and brass PVD coated surface.
- Escutcheons and thumb turns can also be delivered in black, copper and brass PVD coated surface.
- *We recommend using a return spring when mounting this lever handle on a magnetic lock case or other lock cases, where the strength of the spring in the lock is inadequate.*




Produktvarianter · Product variants

- rustfrit stål/stainless steel
- messing/brass



■ 1074.00
■ P1074.90


ø50x2 mm



c-c 30 mm
■ 1074.04
■ P1074.94


c-c 38 mm
■ 1074.05
■ P1074.95

ø50x2 mm




c-c 38 mm
■ 1074.06
■ P1074.96

ø52x4 mm



c-c 30 mm
■ 1074.084
■ P1074.984


c-c 38 mm
■ 1074.085
■ P1074.985



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD

Ex. 1074.XX.AB



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1074.XX/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1074.XX/1082.



Pakhusene, Aarhus.
Residential and commercial units

Architects: AART Architects
Visualisation: AART Architects

1075




Det karakterfulde **SQUARE** dørgreb, designet af Friis & Moltke Design, er en kombination af rustfrit stål og sort komposit - en effektiv kontrast i materiale og overflade. 150x30x5 mm

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).
- Leveres i sæt til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm.


The characteristic **SQUARE** lever handle, designed by Friis & Moltke Design, is a combination of satin stainless steel and black composite - an impressive contrast in material and finish. 150x30x5 mm

- Available in satin stainless steel (AISI 304).
- Supplied in pairs, for door thickness 40 mm, 34-58 mm or 58-82 mm, specify door thickness when ordering.
- Standard spindle 8x8 mm.

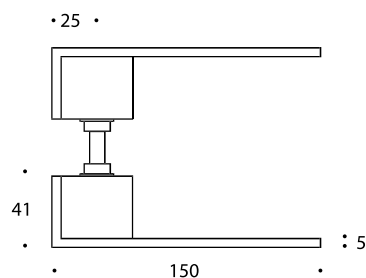

Produktvarianter · Product variants

	Ø50x50x2 mm	Ø50x50x2 mm	Ø50x50x2 mm
■ 1075.00	c-c 30 mm ■ 1075.042L/R	c-c 38 mm ■ 1075.052	c-c 38 mm ■ 1075.062



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD

Ex. 1075.XX.AB



Prismet, Aarhus

Architects: Friis & Molkte Architects

1077




“Grata” betyder velkommen, og det er netop det indbydende der er karakteristisk ved Randi-Line® Grata, et nyt dørgreb fra Friis & Moltke Design.

- Dørgrebet, ø19 mm, fås i tre variationer. Den rustfri hals kan kombineres med et greb i enten matbørstet rustfrit stål (AISI 304), sort kunststof og eg.
- Kan leveres i sort, messing og kobber PVD behandlet overfalde.
- Der kan ligeledes leveres rosetter og vridere som tilbehør i sort, kobber og messing PVD behandlet overflade.
- Leveres i sæt til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm


“Grata” means welcome, and its welcoming appearance is the main feature of Randi-Line® Grata, a new lever handle by Friis & Moltke Design.

- The lever handle, ø19 mm, features a unique mix of materials, making it possible to combine a satin stainless steel neck (AISI 304) with a lever in either satin stainless steel, black and oak.
- Can be delivered in black, copper and brass PVD coated surface.
- Escutcheons and thumb turns can also be delivered in black, copper and brass PVD coated surface
- Supplied in pairs, for door thickness 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm.
- Standard spindle, 8x8 mm



Produktvarianter · Product variants


	Ø50x2 mm	Ø50x2 mm	Ø52x4 mm
■ 1077.00 ■ 1077.20 ■ 1077.E0	c-c 30 mm ■ 1077.04 ■ 1077.24 ■ 1077.E4 c-c 38 mm ■ 1077.05 ■ 1077.25 ■ 1077.E5	c-c 38 mm ■ 1077.06 ■ 1077.26 ■ 1077.E6	c-c 30 mm ■ 1077.084 ■ 1077.284 ■ 1077.E84 c-c 38 mm ■ 1077.085 ■ 1077.285 ■ 1077.E85



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD

Ex. 1077.XX.AB



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1077.XX/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1077.XX/1082.

- rustfrit stål - stainless steel
- rustfrit stål/POM - stainless steel/POM
- rustfrit stål/eg - stainless steel/oak

1078




Randi Line Nordic - designet af Lars Vejen, er en komposition af simple geometriske former og naturlige materialer

- Indsatsen er af birkebark, som har et højt indhold af antibakterielle stoffer, og dermed indbygget modstand overfor bakterier.
- Grebet er Ø19 mm, rustfrit og birkebark.
- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål.
- Kan leveres i sort PVD behandlet overflade.
- Leveres i sæt til dørtrykkelse 34-46 mm, 47-58 mm, 59-70 mm eller 71-82mm.
- Standard dørgrebspind 8x8 mm.


Randi Line Nordic, designed by Lars Vejen, is a composition of simple geometric shapes and natural materials

- The insert is birch bark, which contains antibacterial material and makes it resistant to bacteria.
- Available in Ø19 mm, satin stainless steel.
- Can be delivered in black PVD coated surface
- Supplied in pairs, for door thickness 34-46 mm, 47-58 mm, 59-70 mm. or 71-82mm.
- Standard spindle 8 x 8 mm




Produktvarianter · Product variants

■ rustfrit stål/stainless steel



■ 1078.00


Ø50x2 mm



c-c 30 mm
■ 1078.04


c-c 38 mm
■ 1078.05

Ø50x2 mm




c-c 38 mm
■ 1078.06

Ø52x4 mm



c-c 30 mm
■ 1078.084


c-c 38 mm
■ 1078.085



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	34-46	47-58	59-70	71-82
Code	A	B	C	D

Ex. 1078.XX.A



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1078.XX/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1078.XX/1082.

Nordic handle

Designed by: Lars Vejen




1080



Drejbar, massiv dørknop i spejlslebet finish, ø50 mm

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.
- Leveres i sæt til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm. Rustfri udgave kan desuden leveres med 9x9 mm dørgrebspind, godkendt iht. DIN 18273.




Operating, solid door knob in a mirror polished finish, ø50 mm

- Available in satin stainless steel (AISI 304) or bright polished brass.
- Supplied in pairs, for door thickness 40 mm, 34-58 mm or 58-82 mm, specify door thickness when ordering.
- Standard spindle 8x8 mm. Stainless steel version also available with a 9x9 mm spindle, tested in accordance with DIN 18273.


Produktvarianter · Product variants

- rustfrit stål/stainless steel
■ messing/brass



■ 1080.00
■ P1080.90


ø50x2 mm



c-c 30 mm
■ 1080.04
■ P1080.94


c-c 38 mm
■ 1080.05
■ P1080.95

ø50x2 mm




c-c 38 mm
■ 1080.06
■ P1080.96

ø52x4 mm



c-c 30 mm
■ 1080.084
■ P1080.984

c-c 38 mm
■ 1080.085
■ P1080.985



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD


Ex. 1080.085.AB

1082



Fast, massiv dørknop i spejlslebet finish, ø50 mm

- Kan kombineres med alle Randi dørgreb.
- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.
- Leveres i stk. til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm og 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm. Rustfri udgave kan desuden leveres med 9x9 mm dørgrebspind, godkendt iht. DIN 18273.




Fixed, solid door knob in a mirror polished finish, ø50 mm

- Can be used in combination with all Randi lever handles.
- Available in satin stainless steel (AISI 304) or bright polished brass.
- Supplied singly, for door thickness 40 mm, 34-58 mm and 58-82 mm.
- Standard spindle 8x8 mm. Stainless steel version also available with a 9x9 mm spindle, tested in accordance with DIN 18273.


Produktvarianter · Product variants

- rustfrit stål/stainless steel
- messing/brass



- 1082.00
- P1082.90


ø50x2 mm



- c-c 30 mm
- 1082.04
- P1082.94


- c-c 38 mm
- 1082.05
- P1082.95

ø50x2 mm



- c-c 38 mm
- 1082.06
- P1082.96

ø52x4 mm



- c-c 30 mm
- 1082.084
- P1082.984

- c-c 38 mm
- 1082.085
- P1082.985

1084




Drejbar, massiv dørknop i enkelt, moderne design, ø50 mm


- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).
- Leveres i sæt til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm.

Operating, solid door knob, ø50 mm

- Available in satin stainless steel (AISI 304).
- Supplied in pairs, for door thickness 40 mm, 34-58 mm or 58-82 mm, specify door thickness when ordering.
- Standard spindle 8x8 mm.




Produktvarianter · Product variants



■ 1084.00


Ø50x2 mm



c-c 30 mm
■ 1084.04


c-c 38 mm
■ 1084.05

Ø50x4 mm



c-c 30 mm
■ 1084.084

c-c 38 mm
■ 1084.085



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD


Ex. 1084.085,AB

1086



**Fast, massiv dørknop i enkelt, moderne design, ø50 mm.
Kan kombineres med alle Randi dørgreb**


- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).
- Leveres i stk. til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm og 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm. Kan leveres i udgave med 9x9 mm dørgrebspind.




**Fixed, solid door knob, ø50 mm. Can be used in combination with
all Randi lever handles**

- Available in satin stainless steel (AISI 304).
- Supplied singly, for door thickness 40 mm, 34-58 mm and 58-82 mm.
- Standard spindle 8x8 mm. Also available with a 9x9 mm spindle.


Produktvarianter · Product variants



Ø50x2 mm



Ø50x4 mm



1085




Drejbar, forsat dørknop til smalprofildøre. Massiv, ø50 mm

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).
- Leveres i sæt til dørtykkelse 34-46 mm, 46-58 mm, 58-70 mm eller 70-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm.


Operating, cranked door knob for narrow profile doors.

Solid, ø50 mm

- Available in satin stainless steel (AISI 304).
- Supplied in pairs, for door thickness 34-46 mm, 46-58 mm, 58-70 mm or 70-82 mm, specify door thickness when ordering.
- Standard spindle 8x8 mm.




Produktvarianter · Product variants




■ 1085.00

65x30x3 mm




c-c 49 mm
■ 1085.06

65x30x4 mm



c-c 49 mm
■ 1085.086



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	34-46	46-58	58-70	70-82
Code	A	B	C	D


Ex. 1085.XX.A

1087



**Fast, forsat dørknop til smalprofildøre. Massiv, ø50 mm.
Kan kombineres med alle Randi dørgreb**


- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).
- Leveres i stk. til dørtykkelse 34-58 mm og 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm.



**Fixed, cranked door knob for narrow profile doors.
Solid, ø50 mm. Can be used in combination with all Randi lever handles**


- Available in satin stainless steel (AISI 304).
- Supplied singly, for door thickness 34-58 mm and 58-82 mm.
- Standard spindle 8x8 mm.

Produktvarianter · Product variants




■ 1087.00

65x30x3 mm



c-c 49 mm
■ 1087.06

65x30x4 mm




c-c 49 mm
■ 1087.086

1090



Klassisk, massivt dørgreb i coupé-form, $\varnothing 19$ mm. Et eksempel på funktionelt Randi-design, oprindeligt fremstillet til anvendelse på kupédøre i tog. Den afrundede form er bestemt af, at jakkeærmer ikke må hænge fast i grebet

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304) eller poleret messing.
- Leveres i sæt til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm. Rustfri udgave kan desuden leveres med 9x9 mm dørgrebspind, godkendt iht. DIN 18273.




Lever handle in a classical coupé style, $\varnothing 19$ mm solid

- Available in satin stainless steel (AISI 304) or bright polished brass.
- Supplied in pairs, for door thickness 40 mm, 34-58 mm or 58-82 mm, specify door thickness when ordering.
- Standard spindle 8x8 mm. Stainless steel version also available with a 9x9 mm spindle, tested in accordance with DIN 18273.


Produktvarianter · Product variants

- rustfrit stål/stainless steel
- messing/brass




- 1090.00
- P1090.90

Ø50x2 mm




- c-c 30 mm
- 1090.04
- P1090.94
- c-c 38 mm
- 1090.05
- P1090.95

Ø50x2 mm




- c-c 38 mm
- 1090.06
- P1090.96

Ø52x4 mm




- c-c 30 mm
- 1090.084
- P1090.984
- c-c 38 mm
- 1090.085
- P1090.985



Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD

Ex. 1090.XX.AB



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1090.XX/1082.

Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1090.XX/1082.

1091




Massivt dørgreb i klassisk coupé-form, med ekstra længde i forhold til 1090 dørgrebet, ø19 mm massiv

- Leveres som standard i matbørstet rustfrit stål (AISI 304).
- Leveres i sæt til dørtykkelse 40 mm, 34-58 mm eller 58-82 mm.
- Standard dørgrebspind, 8x8 mm. Kan desuden leveres med 9x9 mm dørgrebspind, godkendt iht. DIN 18273.

Lever handle in a classical coupé style, with extra length compared to 1090, ø19 mm solid

- Available in satin stainless steel (AISI 304).
- Supplied in pairs, for door thickness 40 mm, 34-58 mm or 58-82 mm, specify door thickness when ordering.
- Standard spindle 8x8 mm. Also available with a 9x9 mm spindle, tested in accordance with DIN 18273.




Produktvarianter · Product variants

	Ø50x2 mm	Ø50x2 mm	Ø52x4 mm
■ 1091.00	c-c 30 mm ■ 1091.04	c-c 38 mm ■ 1091.06	c-c 30 mm ■ 1091.084
	c-c 38 mm ■ 1091.05		c-c 38 mm ■ 1091.085

Angiv dørtykkelse ved bestilling
Specify door thickness when ordering

X (mm)	40	34-58	58-82
Code	E	AB	CD

Ex. 1091.XX.AB



Dørgrebet kan kombineres med fast knop 1082, 1086 og 1087. Bestillingseks. 1091.XX/1082.


Lever handle can be used in combination with fixed door knob 1082, 1086 or 1087. Order ex. 1091.XX/1082.

Rosetter – Randi-Line®




Massiv roset

- Fastmonteret massiv roset, $\varnothing 50 \times 2$ mm. Med påsvejste gevindstudse på den ene side og synlige skruer på den anden. Fås med c-c 30 mm eller c-c 38 mm.
- Leveres i sæt inkl. skruer M4 x 84 mm, Torx nr. 15, samt Randi-Plug®.




Massiv roset

- Fastmonteret massiv roset, $\varnothing 50 \times 2$ mm. Med under-sænkede huller for træskruer på begge sider, c-c 38 mm.
- Leveres i sæt inkl. træskruer 3,5 x 13 mm.




Cover roset

- Fastmonteret underroset med cover, $\varnothing 52 \times 4$ mm, ingen synlige skruer. Fås med c-c 30 mm og c-c 38 mm.
- Leveres i sæt inkl. skruer M4 x 84 mm, Torx nr. 15, bøsninger, træskruer samt Randi-Plug®.




Smalprofil roset massiv

- Fastmonteret massiv roset, $65 \times 30 \times 3$ mm. Med under-sænkede huller for træskruer på begge sider, c-c 49 mm.
- Leveres i sæt inkl. træskruer 4 x 16 mm samt special maskinskrue M5 x 16 mm.



Smalprofil roset med cover

- Fastmonteret underroset med cover, $65 \times 30 \times 4$ mm. Ingen synlige skruer, c-c 49 mm.
- Leveres i sæt inkl. træskruer 4 x 16 mm samt special maskinskrue M5 x 16 mm.




Types of roses – Randi-Line®




Solid roses

- Solid, attached roses, $\varnothing 50 \times 2$ mm. With threaded bushes on one side and visible screws on the other. Available with fixing centres 30 mm or 38 mm.
- Supplied in pairs incl. screws M4 x 84 mm, Torx no. 15 and Randi-Plug®.




Solid roses

- Solid, attached roses, $\varnothing 50 \times 2$ mm. Drilled for countersunk wood screws, fixing centres 38 mm.
- Supplied in pairs incl. wood screws 3,5 x 13 mm.




Rose covers

- Attached roses with rose covers, $\varnothing 52 \times 4$ mm, concealed fixing. Available with fixing centres 30 mm and 38 mm.
- Supplied in pairs incl. screws M4 x 84 mm, Torx no. 15, bushes, wood screws and Randi-Plug®.



Oval roses, solid

- Solid, attached roses, 65 x 30 x 3 mm. Drilled for countersunk wood screws, fixing centres 49 mm.
- Supplied in pairs incl. wood screws 4 x 16 mm and special screws M5 x 16 mm.



Oval roses with rose covers

- Attached roses with rose covers, 65 x 30 x 4 mm. Concealed fixing, fixing centres 49 mm.
- Supplied in pairs incl. wood screws 4 x 16 mm and special screws M5 x 16 mm.

